



Modelo AXT-SUPERMIG255LCD

MIG GAS/NO GAS, ELECTRODO Y TIG LIFT



ColorDisplay

NOVA
LCD SERIES

INCLUYE

- Porta electrodo.
- Pinza tierra c/cable.
- Antorcha MIG 3 mts.
- 6 Rodillos.
- Base porta-cilindro con 4 llantas.



ENTRADA »



SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- MIG (GMAW)
- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD LIFT-ARC (GTAW)



Características

- Capacidad de rollo 5 y 15 kg
- Especializado para trabajar con MIG con las siguientes funciones:
 - Sistema de sinergia
 - Corriente directa para trabajos en aluminio
- Conexión a Spoolgun
 - Se recomienda el modelo: **AXT-SP252EC (se vende por separado)**



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MIG:	50-250A
Rango de amperaje MMA:	20-220A
Rango de amperaje TIG LIFT:	15-250A
Capacidad de electrodo:	3/32" (2.38 mm)-5/32" (4mm)
Voltaje en vacío:	54V
Consumo:	11,440W
Diámetro de alambre	0.030" (8 mm)-0.045" (1.2mm)
Tipo de motor:	4 rodillos
Sistema de control:	Pantalla LCD
Medida de caja 1, L*W*H:	68*30*68 cm
Medida de caja 2, L*W*H:	68*30*68 cm
Peso caja 1:	32 kg
Peso caja 2:	42 kg

Aplicaciones

- Industrial (Enfocada en trabajos sobre materiales especiales).
- Industria Naval talleres de fabricación y mantenimiento.

AXT-SUPERMIG255LCD

ESPECIFICACIONES

Ciclos de trabajo

MIG	220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia de salida	230A	150A

MMA	220V	
Ciclo de trabajo	100%	
Potencia de salida	195A	

TIG LIFT	220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia de salida	250A	195A




Rodillos:

- 2 lisos
- 2 en "V" de 0.9 a 1.0 mm
- 2 en "V" de 1.0 a 1.2 mm

Características de pantallas

Pantalla	Parte inferior
1. Botón de prueba de avance del microalambre.	1. Euroconector p/antorcha MIG.
2. Gas check.	2. Conexión para spoolgun.
3. Perilla de ajuste y botón de confirmación.	3. Borne 1/2" negativo.
4. Botón de cambio de función.	4. Cable de selección de polo.
5. Botón de selección de modo.	5. Borne 1/2" positivo.
6. Perilla de ajuste y botón de confirmación.	

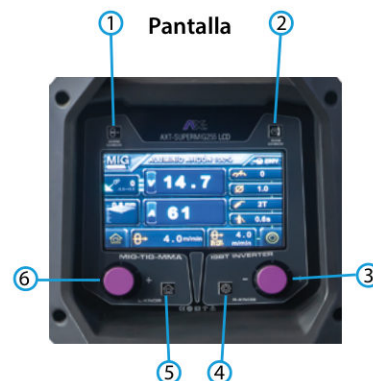

ACCESORIOS



AXT-T23-62-1
Tobera roscada 1pza.



AXT-PC14-30 0.8mm
AXT-PC14-35 0.9mm
AXT-PC14-45 1.2mm
Punta de contacto 4pzas.



AXT-DF52FN-2
Difusor de gas.



AXT-MC65J-65
Cuello de ganso.

AXT-TW300EC
Antorcha MIG/MAG300A, 4.6 mts.

**Accesorios se venden por separado.*